



## Configuração de Horário de Verão | Conexão via Pen drive

1 – Acessar o menu “**Cadastros**” → “**Configuração de Serviço**”

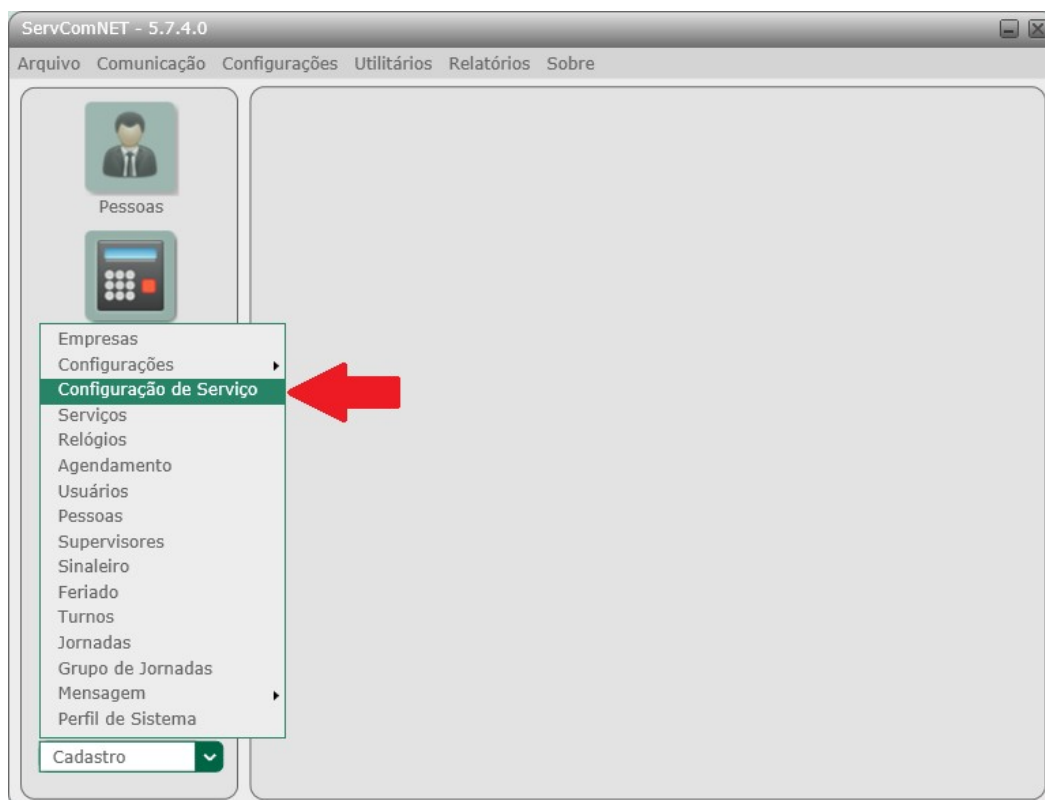

2 – Abrir o cadastro da configuração de serviço que entrará em horário de verão, em seguida, marcar a caixa “**Relógio entra em horário de verão**” e preencha com as datas de **04/11/2018** e **16/02/2019** e clique em “**Gravar**”.


Conforme abaixo:

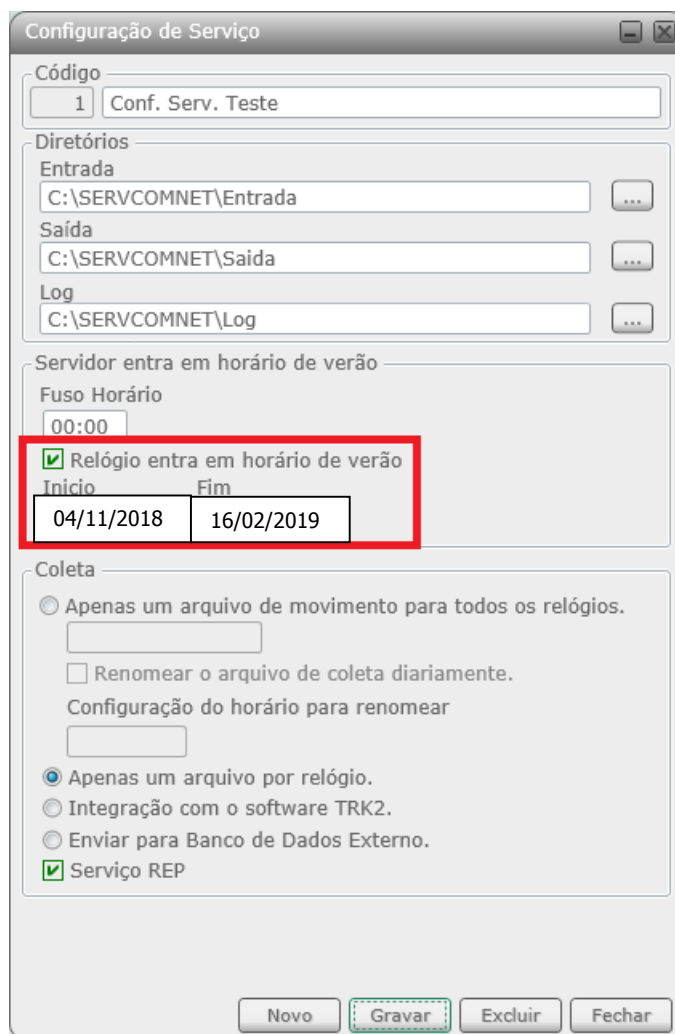


3 – Acessar o menu “**Atualização de Múltiplos Relógios**”



4 – Marque a caixa “**Atualiza horário de verão**” e “**Relógio entra em horário de verão**”, preencha as datas **04/11/2018** e **16/02/2019**, passe para o lado direito **somente** os relógios que entrarão em horário de verão e clique em “**Atualizar**”.

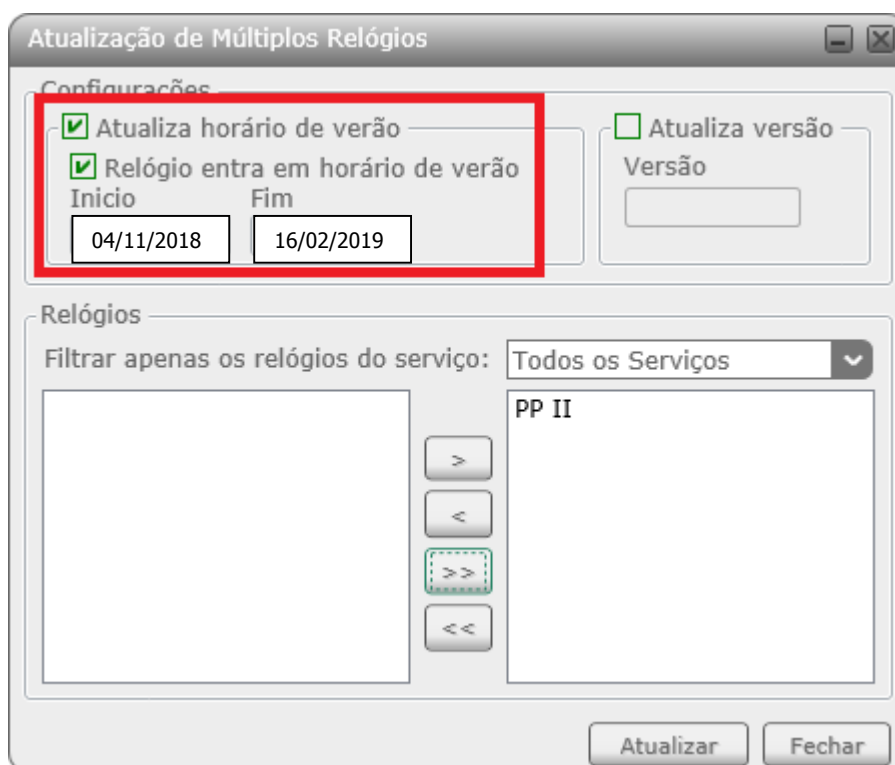


5 – Clique em “**Comunicação**” → “**Pen drive**” → Clique em “**Exportação de Arquivos Pen Drive**”.

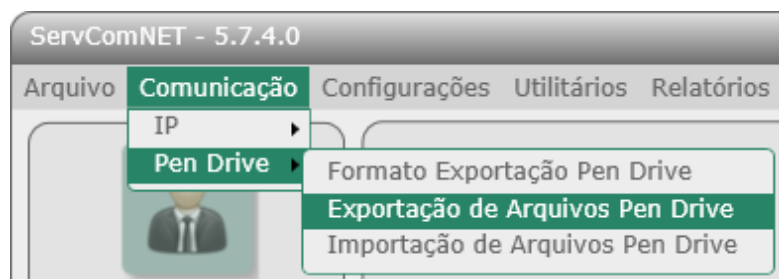

6 – Defina o local para gravação do arquivo clicando no botão com a “**Reticência**” → Marque “**Enviar apenas dados.**” → Marque abaixo, “**Apenas Sincronização**” → Em “**Comandos**”, marque somente “**Hr. Verão / Impressora**”.



7 – Copiar o arquivo “**ConfigNO.TXT**” e colar no **pen drive** que será levado ao **relógio de ponto**



8 – No **relógio de ponto**, inserir o **pen drive** na porta não fiscal do relógio e executar o **comando**

E → 94 → E → Apertar “Zero” até aparecer “Configurações” → E → Aguarde mensagem de conclusão